



## Entdecken Sie das BT Smart Signboard Pro 32: Ihre Lösung für professionelles Digital Signage!

### Brillante 4K-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckendes 32" IPS-Display mit 1920 x 1080 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 400 cd/m<sup>2</sup> für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor A17

### Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Unterstützt modernste Videoformate inkl. HDR10+
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth, HDMI

### Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 3 Jahre Garantie
- optional: kundenspezifische Android Images

### Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von 125.000 erfolgreichen Installationen

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard Pro 32 eindrucksvoll zum Leben!


## Technische Daten

<b>CPU</b>	CPU	Quad Core Cortex A17, 1.6Ghz, RK3288
	RAM	2GB DDR3
	Interner Speicher	16GB EMC
	Betriebssystem	Android 7.12
<b>Display</b>	LCD-Panel-Größe	32 Zoll
	Auflösung	1920x1080
	Aktive Fläche	698,4 mm (Höhe) x 392,85 mm (Breite)
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(Kontrastverhältnis ≥10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Touch</b>	Touchscreen	10-Punkt kapazitiver Touchscreen
<b>Netzwerk</b>	WiFi	2,4G/5,8G (Dual externe Antenne)
	Ethernet	100 Mbit/s / 1 Gbit/s
	Bluetooth	4
<b>Eingangsanschlüsse</b>	2x USB	1x USB 2.0, 2x USB 3.0
	OTG	Micro 1x USB
	TF-Kartensteckplatz	Micro-SD-Karte
	Ethernet	RJ45-Anschluss
<b>Audioausgabe</b>	Lautsprecher	8Ω, 2x 5W
<b>Unterstützte Medienformate</b>	Video	Video: 4K 10-bit H265/H264 Video-Decodierer 1080P andere Video-Decodierer (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P Video-Encoder für H.264 und VP8
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLAC
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	0 °C bis 55 °C (Innenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	20-90% relative Luftfeuchtigkeit
<b>Stromversorgung</b>	Wechselstrom (AC)	220-250V

## Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	W	H	L	W	H
720.4mm	414.9mm	67mm	815mm	140mm	525mm
<b>Gewicht Gerät</b>	10.6KG		<b>Gesamtgewicht</b>	11.7KG	<b>1PC/CTN</b>

## Produktfoto

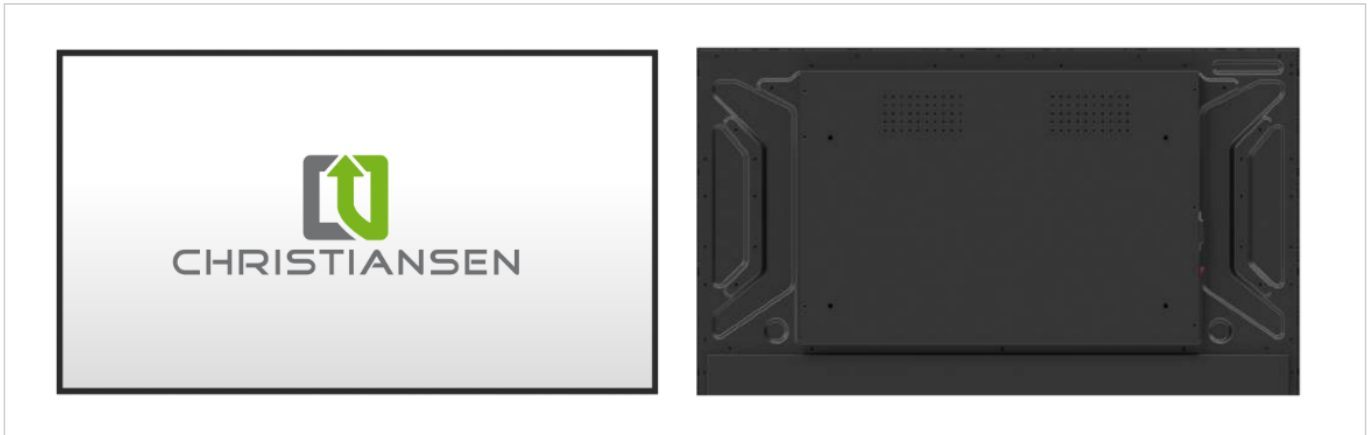

## Technische Zeichnungen

